

プレミアムバッテリー（北米車用）





- 補水不要
- 高い始動性
- 豊富な品番

部品番号(例) **58R - 6 MF**

BCI規格のグループサイズ

性能: 5MF < 6MF < 7MF

メンテナンスフリー

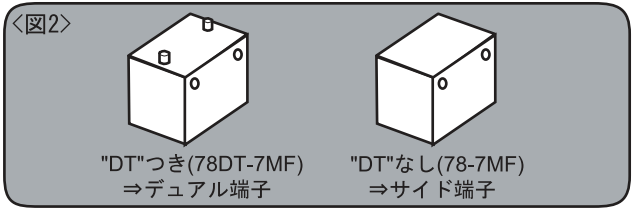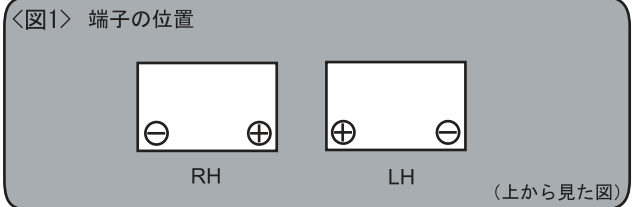

◆仕様シート◆

ACDelco 部品番号	グループ サイズ	外形寸法			RC(分) ※1	CCA (アンペア) ※2	端子タイプ	端子の 位置	ハンドル
		長さ (mm)	幅 (mm)	総高さ (mm)					
26-6MF	26	208	173	208	80	550	トップ	LH	あり
34-6MF	34	260	172	205	110	535	トップ	LH	—
34-7MF	34	260	172	205	115	700	トップ	LH	—
48-7MF	48	279	175	190	120	770	トップ	RH	あり※3
58-6MF	58	241	183	172	75	560	トップ	LH	あり
58R-6MF	58R	241	183	172	100	585	トップ	RH	あり
65-6MF	65	304	191	192	150	650	トップ	LH	あり
65-7MF	65	304	191	192	160	850	トップ	LH	あり
75-6MF	75	237	178	183	90	650	サイド	LH	あり
75-7MF	75	239	178	185	100	735	サイド	LH	あり
78-6MF	78	260	178	183	110	675	サイド	LH	—
78-7MF	78	261	178	185	120	770	サイド	LH	—
78DT-7MF	78	268	178	205	115	850	デュアル	LH	あり
79-6MF	79	306	178	188	140	840	サイド	LH	—
85H-7MF	85H	229	172	206	100	720	トップ	RH	あり※3
86-7MF	86	231	173	203	100	640	トップ	LH	— ※3
90-6MF	90	243	175	175	95	600	トップ	RH	— ※3
94R-6MF	94R	315	175	190	160	912	トップ	RH	あり※3
101-6MF	101	260	178	168	110	650	サイド	LH	— ※3

※1 RC(分):リザーブキャパシティ

※2 CCA(アンペア):コールドクランキングアンペア

※3 一部米国製で性能が異なる場合有り