

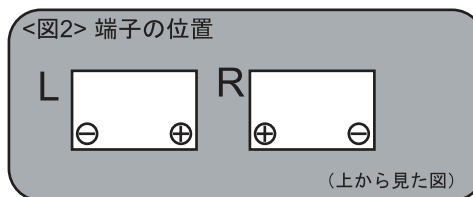


プレミアムSMF/AMS バッテリー(日本車用)

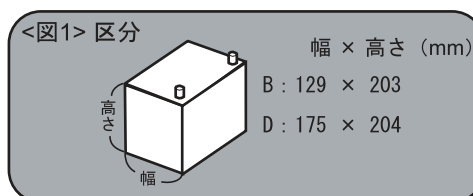

- 補水不要
- 高い始動性
- 折りたたみ式ハンドル
- 充電制御対応(AMSの場合)

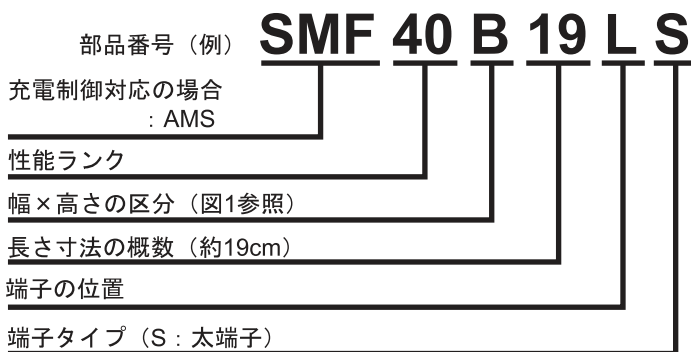

◆スペックシート◆

ACDelco 部品番号	5時間率 容量 (Ah)	外形寸法			RC(分) ※1	CCA (アンペア) ※2	端子位置 <図2>参照	端子タイプ	ハンドル
		長さ (mm)	幅 (mm)	総高さ (mm)					
SMF40B19L	28	187	127	227	52	332	L	細	付
SMF40B19R	28	187	127	227	52	332	R	細	付
SMF55B24L	36	238	129	227	80	430	L	細	付
SMF55B24LS	36	238	129	227	80	430	L	太	付
SMF55B24R	36	238	129	227	80	430	R	細	付
SMF55B24RS	36	238	129	227	80	430	R	太	付
SMF75D23L	54	232	173	225	120	580	L	太	付
SMF75D23R	54	232	173	225	120	580	R	太	付
SMF80D26L	60	260	173	225	140	580	L	太	付
SMF80D26R	60	260	173	225	140	580	R	太	付
SMF95D31L	72	306	173	225	160	710	L	太	付
SMF95D31R	72	306	173	225	160	710	R	太	付
AMS44B19L	33	187	127	227	60	380	L	細	付
AMS44B19R	33	187	127	227	60	380	R	細	付
AMS60B24L	46	238	129	227	90	510	L	細	付
AMS60B24R	46	238	129	227	90	510	R	細	付
AMS80D23L	56	232	173	225	116	650	L	太	付
AMS80D23R	56	232	173	225	116	650	R	太	付
AMS90D26L	60	260	173	225	140	630	L	太	付
AMS90D26R	60	260	173	225	140	630	R	太	付
AMS115D31L	75	306	173	225	170	780	L	太	付
AMS115D31R	75	306	173	225	170	780	R	太	付

※1 RC(分):リザーブキャパシティ

※2 CCA(アンペア):コールドクランキングアンペア